

Aplicar un protector decorativo para madera (lasur)



Los lasures son sobre todo recomendables para su uso en exteriores. Pueden ser transparentes u opacos, pero colorean la madera dejando siempre vistas las vetas.

1 Preparación de la superficie

La preparación de la superficie a pintar, supone un aspecto importante para el resultado que se desea obtener. En todos los casos, hay que evitar aplicar el recubrimiento protector sobre una madera estropeada o de vetas poco marcadas. Para aplicar correctamente el producto protector de madera, ésta deberá estar desnuda, sana y limpia.

Proteger el lugar donde se va a realizar el trabajo.



MADERAS PINTADAS O BARNIZADAS

1 Para volver natural la madera es necesario decapar. Si la madera está recubierta por una capa importante de pintura o barniz, retirar la primera capa con un decapante térmico procurando no dañar la superficie.

2 Se puede utilizar igualmente un decapante químico.

3 Completar el trabajo con una lijadora de banda o realizando varias pasadas con un cepillo metálico o un papel de lija de 150 u 180.


Es indispensable lijar cuidadosamente la superficie a tratar para que la madera absorba el lasur de manera uniforme.



4 Si la madera se ha ennegrecido en algunos puntos (debido a la penetración de agua), utilizar ahí un aclarador.

5 Si la madera está carcomida, aplicar un endurecedor para reforzar la madera y mejorar la adherencia.

- 6 Rellenar los orificios con la pasta de madera adecuada siguiendo las indicaciones del fabricante. Cuando se haya secado, lijar levemente la zona y retirar el polvo.

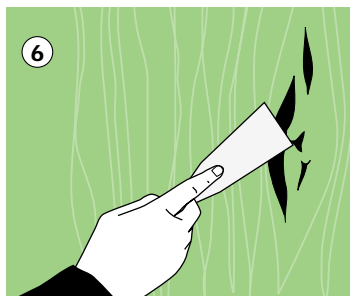

MADERA EN BRUTO

- 1 Lijar con papel de lija fino.
- 2 Quitar el polvo.


MADERA CON LASUR

Si se trata de un pequeño mantenimiento, limpiar, lijar y retirar el polvo cuidadosamente.

Si la madera está dañada, decaparla con el mismo procedimiento que hemos utilizado anteriormente para la madera pintada o barnizada

2 Realización


- 1 Incluso si el lasur contiene insecticida y fungicida, a veces es conveniente tratar previamente la madera. El tratamiento la protegerá de los insectos, del moho y del azulado de la madera.
- 2 Mezclar bien el producto protector antes de comenzar.
- 3 Hacer una prueba sobre una pequeña parte poco visible de la superficie para asegurar que el color resultante es el deseado.
- 4 Aplicar generosamente el producto protector con un pincel plano, en el sentido de las fibras para que la madera se impregne con más facilidad.

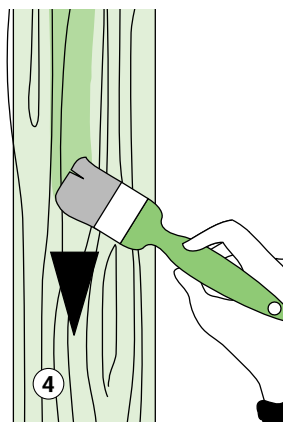

5 Transcurridas de 3 a 6 horas de secado, aplicar una segunda capa. Si se utiliza un lasur satinado, lijarlo antes con papel de lija fino para mejorar la adherencia.


6 Sobre maderas nuevas muy expuestas al sol o la intemperie, o bien de color muy claro; es necesario aplicar una tercera capa de acabado para que el resultado sea más duradero.

Para obtener un efecto brillante más pronunciado, alisar el recubrimiento con un pincel seco 5 minutos después de la aplicación de la última capa.

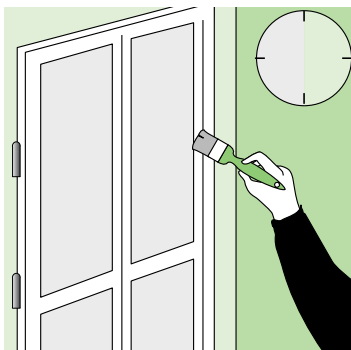

ALGUNOS CONSEJOS ÚTILES

Son preferibles los pinceles planos y anchos para las superficies planas con el fin de facilitar la aplicación y dar un aspecto regular. También se puede utilizar un rodillo de lana de pelo corto para las superficies planas de gran tamaño.



En maderas poco absorbentes (por ejemplo en maderas exóticas) diluir la primera capa de lasur con un disolvente adecuado al tipo de producto (ver características en el envase) para que penetre correctamente.

El mantenimiento de un lasur exterior se realiza cada año o cada 2 años dependiendo del grado de exposición de la madera. Utilizar siempre el mismo tipo de producto.

Existen recubrimientos protectores de "larga duración" que forman una película con un aspecto más parecido al del barniz.